

## Eigenschaden

Amtliches Kennzeichen:

Schadenummer:

Auftrag vom:

Auftrag durch:

Besichtigung durch:

Besichtigung am:

Besichtigungsort:

Anwesende:

<b>Zusammenfassung:</b>	<b>Totalschaden</b>
-------------------------	---------------------

Reparaturkosten ohne MwSt.:

MwSt. 19 % aus Reparaturkosten:

**Reparaturkosten mit MwSt.:**

Wiederbeschaffungswert ohne MwSt.:

Wiederbeschaffungswert mit MwSt. regelbesteuert:

**Restwertangebot ohne MwSt.:**

**Restwertangebot mit MwSt.:**

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeugart:	Transporter
Aufbauart:	Van
Fabrikat:	Iveco
Typ:	Daily
Fahrzeugidentifikationsnummer:	ZCFCG35A905414482
Hubraum:	2.287 ccm
Leistung:	100 kW
Motorart:	Reihenmotor / Diesel
Anzahl Zylinder:	4
Abgasnorm:	Euro 6
Feinstaubplakette:	grün
Sitzplätze:	2
Türen:	3
Bereifung:	v: 225/65 R16C 112/110R - Uniroyal Allwetterreifen auf Stahlrad h: 225/65 R16C 112/110R - Uniroyal Allwetterreifen auf Stahlrad
Profiltiefen (mm):	vl: 7,0; vr: 7,0; hl: 8,0; hr: 8,0
Erste Zulassung:	29.07.2021
Laufleistung abgelesen:	169.065 km
Laufleistung angegeben:	169.065 km
Laufleistung geschätzt:	169.065 km
Farbe/ Farbart:	Weiß / Uni
Allgemeinzustand:	durchschnittlich
Besichtigungszustand:	unzerlegt, unrepariert, nicht fahrfähig, nicht verkehrssicher
Ausstattung:	Serien- und Sonderausstattung siehe Kopfzeile der Kalkulation
reparierte Vorschäden:	keine festgestellt
unreparierte Vorschäden:	Untertzugurt links, rechts und Kotflügel vorne rechts verformt und Stoßfängerecke vorne rechts verkratzt. Heckportalrahmen links und rechts verformt. Seitenwand rechts verformt. Griff Hecktür gebrochen.
Nachschäden:	keine festgestellt
Schadenkurzbeschreibung:	Fahrzeugfront
Bemerkung:	Zum Besichtigungszeitpunkt lag keine ZB Teil I vor.



REPARATUR - KALKULATION NR. 1669443/1 19.06.2026

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.06.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1319		DICHTUNG MOTORHAUBE	5801 757336	45.05
1393		BLENDE WINDLAUF O L	5802 032581	82.38
1395		BLENDE WINDLAUF U L	5802 032584	68.68
4323		AIRBAGSYSTEM BEIFAH	ERSETZEN	
4325		GEHAEUSE AIRBAGEINH	;5801 580946	566.85
4331		GERIPPE INSTR-TAFEL	5802 085360	1369.91
4465		KONDENSATOR	5801 255825	547.54
4481		LEITUNG KOND/VERD	5802 522230	179.94
4661		SICHERHEITSGURT FAH	+5802 312002	244.72
4662		SICHERHEITSGURT BEIF	+5802 311996	124.48
7227		REIFEN V L		121.50*
7400		LENKRAD	5802 303943	1008.28
7405		AIRBAGSYSTEM FAHRER	ERSETZEN	
7413		FAHRERAIRBAG	5802 279482	337.70
7419		KOMBINATIONSSCHALTER	5802 499914	274.33
7440		STUEGERGERAET AIRBAG	5802 331147	187.82
7761		KUEHLER	5801 264635	722.05
7764		LADELUFTKUEHLER	5802 036825	721.13
7767		KUEHLERZARGE	5801 264636	145.11
7773		KUEHLERSCHLAUCH U	5801 630426	70.50
7776		KUEHLERSCHLAUCH O	5802 097630	310.10
7777		SCHLAUCH LADELUFT L	5801 303588	97.88
7778		SCHLAUCH LADELUFT R	5802 206491	198.43
7790		LUEFTER	5041 54349	84.48
7803		HALTER L	5803 250188	38.45
7804		HALTER R	5803 250193	38.45
7805		LUFTABWEISER O KUEHL	5802 407967	28.20
7807		HALTER KUEHLER L	5802 831139	11.29
7808		HALTER KUEHLER R	5802 831139	11.29
8388		SAUGROHR	5801 317091	83.89
8391		LUFTFILTER KPL	5802 521850	147.95
8761		ABDECKUNG RADH V L	0380 2207	45.15
9668		DECKEL RADARSENSOR V	5802 354897	6.31

-----  
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS =118.95 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDESETZUNGS-/ EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
KN	ELEKTRONISCHE KAROSSERIEVERMESSUNG (VOR REPARATUR)	8	95.16
KN	ELEKTRONISCHE KAROSSERIEVERMESSUNG	8	95.16
KN	FAHRZEUG AUF RICHTBANK AUF-/ABSETZEN	15	178.43
55 02 32100	FRONTBLECH AUS-/EINBAUEN (STOSSFAENGER V AUSGEBAUT) UMFASST: BEIDE SCHEINWERFER V UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN	9	107.06
55 02 32106	FRONTBLECH ERNEUERN (AUSGEBAUT)	2	23.79
KN	STOSSFAENGER V M ERSETZEN (AUSGEBAUT) SYSTEM AUDATEX	1	11.90
		BLATT	2

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N		NR. 1669443/1	19.06.2026	
A R B E I T S L O H N		ZEITBASIS 10 AW=1 STD	PREIS =118.95	EUR/STD
ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS	
50 02 11106	STOSSFAENGER V L AUS-/EINBAUEN (STOSSFAENGER KPL AUSGEBAUT)	3	35.69	
KN	HALTER L STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	23.79	
KN	HALTER R STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	23.79	
KN	VERST STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	3	35.69	
KN	ZIERSTAB L AM STOSSFAENGER V AUS-EIN	1	11.90	
KN	BLLENDE U L STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	1	11.90	
76 32 30100	BLINKLEUCHTE L AUS-/EINBAUEN	2	23.79	
55 49 10100	MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN	6	71.37	
55 49 10102	MOTORHAUBE ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: ANBAUTEILE AUFRUESTEN UND EINSTELLEN	2	23.79	
KN	ABDECKKAPPE L STOSSFAENGER V AUS-EIN	2	23.79	
KN	ABDECKKAPPE L STOSSFAENGER V AUS-EIN	2	23.79	
KN	DECKEL STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	23.79	
55 29 20106	KOTFLUEGEL V L AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHEINWERFER L AUS-/EINBAUEN	15	178.43	
55 29 20130)	KOTFLUEGEL V L ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: ANBAUTEILE UMRUESTEN UND BLECHE EINSTELLEN	12	142.74	
76 30 10400	SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	23.79	
55 29 25102	ABDECKUNG RADHAUS V L AUS-/EINBAUEN	3	35.69	
KN	LAENGSTRAEGER RADHAUS L ERSETZEN (FREIGELEGT)	45	535.28	
KN	LAENGSTRAEGER V L ERS (FREIGELEGT)	30	356.85	
KN	RADKASTEN AUSSEN L UND SEITENTEIL V ERS (FREIGELEGT)	95	1130.03	
55 07 10104	TUER L MIT SCHARNIERE AUS-/EINBAUEN UMFASST: TUER EINSTELLEN	14	166.53	
55 07 50100	VERKLEIDUNG TUER V L AUS-/EINBAUEN	4	47.58	
55 20 38106	ZIERLEISTE FENSTERRAHMEN V L A-A	2	23.79	
55 07 17100	A-GRIFF TUER V L A-E (TUERVERKL AUSGEB)	2	23.79	
55 20 41106	SCHUTZLEISTE TUER V L AUS-/EINBAUEN	2	23.79	
55 29 10100	AUSSENSPIEGEL L AUS-/EINBAUEN	2	23.79	
55 22 11100	ARMATURENTAFEL KPL AUS-/EINBAUEN UMFASST: DECKEL O SPRITZWAND, ARMATURENTAFEL O UND ARMATURENTAFEL U MIT VERKLEIDUNG U M AUS-/EINBAUEN	46	547.17	
KN	AUSM INSTRUMENTEN TAFEL UMRUESTEN	2	23.79	
76 61 67104	AIRBAG STEUERGERAET AUS-/EINBAUEN	3	35.69	
55 32 58108	SCHLAUCH KOND / VERDAMPFER AUS-/EINBAUEN	3	35.69	
55 32 30400	KLIMAAANLAGE ENTLEEREN UND BEFUELLEN	7	83.27	
55 59 10100	SICHERHEITSGURT FAHRERSITZ A-E	3	35.69	
55 59 10104	SICHERHEITSGURT BEIFAHRERSITZ A-E	3	35.69	
55 32 32100	KONDENSATOR A-E	14	166.53	
50 60 10100)	KUEHLER KPL AUS-/EINBAUEN	3	35.69	
50 60 10110	KUEHLER ERNEUERN (KUEHLER AUSGEBAUT)	2	23.79	
50 60 10413	KUEHLMITTEL ABLASSEN/AUFFUELLEN	3	35.69	
50 60 50106	LADELUFTKUEHLER A-E (KUEHLER AUSM) SYSTEM AUDATEX	2	23.79	
		BLATT	3	

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR. 1669443/1 19.06.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS =118.95 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
50 60 13110	HALTER L FUER KUEHLER A-E (KUEHLER AUSM)	1	11.90
50 60 13110	HALTER R FUER KUEHLER A-E (KUEHLER AUSM)	1	11.90
54 34 20106	LUEFTER A-E (KUEHLER AUSM)	2	23.79
50 51 34124	ROHR VOM LUFTFILTER ZUM MOTOR A-E	4	47.58
50 25 11100	RAD V L AUS-/EINBAUEN	3	35.69
KN	REIFEN V L AUS-/EINBAUEN	4	47.58
50 25 11300	RAD V L AUSWUCHTEN	4	47.58
50 14 11100	LENKRAD AUS-/EINBAUEN	4	47.58
76 54 10100)	LENKSTOCKSCHALTER A-E (LENKRAD ABM)	2	23.79
52 06 10412	FAHRZEUG V VERMESSEN VOR REPARATUR	9	107.06
29 55 01104	VORBEREITUNG DER EASY STATION	1	11.90
29 55 47104	DIAGNOSE AIRBAG ANLAGE	3	35.69

9852	F-SPEICHER NACH REP AUSLESEN	3*	35.69
9854	FEHLERSPEICHER AUSLESEN	3*	35.69
1000	PRUEFEN MOTOR/GETRIEBE		
1481	TUER V L INSTANDSETZEN	5*	59.48

7011IFL	HOHLRAUMSCHUTZ (1 TEIL) UMFASST: KAROSSERIETEILE HOHLRAUMKONSERVIEREN	4*	47.58
7012IFL	UNTERBODENSCHUTZ (1 TEIL) UMFASST: KAROSSERIETEIL UNTERBODENSCHUTZ AUFTRAGEN (INKL. ABDECKARBEITEN)	4*	47.58

L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 134.34 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	MONT-TEILE AUSGEBAUT 2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
LE 0313	HALTER I L STOSST V	INNENTEILLACK ST II	2	26.87
LE 0315	HALTER M L STOSST V	INNENTEILLACK ST II	2	26.87
LE 0316	HALTER M R STOSST V	INNENTEILLACK ST II	2	26.87
LE 0317	HALTER L STOSSF V	INNENTEILLACK ST II	2	26.87
LE 0403	STREBE L FRONTBLECH	INNENTEILLACK ST II	7	94.04
LE 0405	FRONTBLECH KPL	INNENTEILLACK ST II	7	94.04
55 20 37500	ABDECKUNG U KUEHLER	NEUTEILLACK ST K1	15	201.51
55 49 10508	MOTORHAUBE	NEUTEILLACK ST I	20	268.68
55 29 20504	KOTFLUEGEL V L	NEUTEILLACK ST I	9	120.91
LE 1119	LAENGSTR L VORDERT	INNENTEILLACK ST II	4	53.74
LE 1123	RADHAUS L VORDERTEIL	INNENTEILLACK ST II	6	80.60
LE 1167	SEITENWAND V L I	INNENTEILLACK ST II	5	67.17
		SYSTEM AUDATEX	BLATT	4

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR. 1669443/1 19.06.2026

L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 134.34 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	MONT-TEILE AUSGEBAUT 2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
LE 1201	LAENGSTRAEGER	RADH L INNENTEILLACK ST II	4	53.74
LI 1481	TUER V L	REP LACK ST III	19	255.25
KN	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG		13	174.64
KN	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG VON KUNST- STOFFTEILEN		3	40.30
		SYSTEM AUDATEX	BLATT	5

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N    NR. 1669443/1    19.06.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR
-----		
E R S A T Z T E I L E	13 096.18	
AUFSCHLAG 15.00%	1 964.43	
KLEINERSATZTEILE ( 2.0%)	301.21	
SCHWEMM-MATERIAL	10.00	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE .....		15 371.82
 A R B E I T S L O H N    ZEITBASIS    10 AW = 1 STD		
GESAMT                    430 AW X 118.95 EUR/STD	5 114.85	
VERMESSEN                9 AW X 118.95 EUR/STD	107.06	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN .....		5 221.91
 N E B E N K O S T E N		
UNTERBODENSCHUTZ		
LOHN                    4 AW X 118.95 EUR/STD	47.58	
MATERIAL	10.00	
HOHLRAUMKONSERV.		
LOHN                    4 AW X 118.95 EUR/STD	47.58	
MATERIAL	10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN .....		115.16
 L A C K I E R U N G    ZEITBASIS    10 AW = 1 STD		
ARBEITSLOHN              120 AW X 134.34 EUR/STD	1 612.08	
LACKIERMATERIAL 40.00 %	644.83	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL .....		2 256.91
 R E P A R A T U R K O S T E N    OHNE MWST.....		22 965.80
-----		-----
MWST 19.00 %		4 363.50
 R E P A R A T U R K O S T E N    MIT MWST.....		27 329.30

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT	* = ANWENDERANGABEN
+ = FARB-NR BESTIMMEN	E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR	KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
U/H-SCHUTZ IN ARBEIT ENTHALTEN	)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX	LIZENZ = 67324195

SYSTEM AUDATEX

BLATT 6

### Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

**Fotoanlage**



Bild 3



Bild 4

**Fotoanlage**



Bild 5



Bild 6

### Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

### Fotoanlage



Bild 9



Bild 10



### Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

### Fotoanlage



Bild 15



Bild 16

**Fotoanlage**



Bild 17

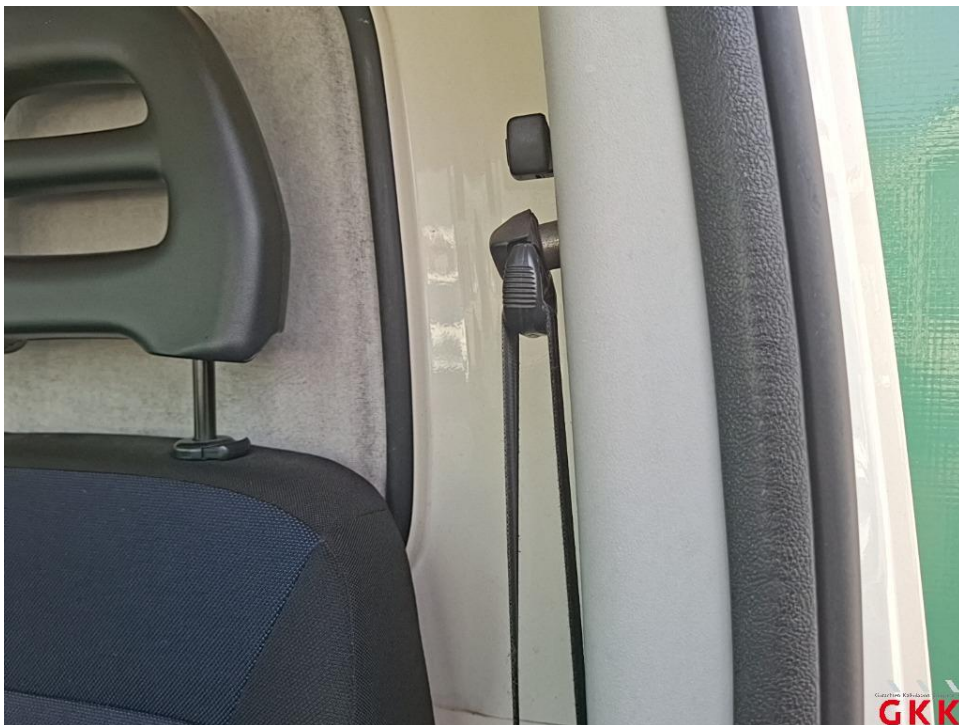


Bild 18

### Fotoanlage



Bild 19



Bild 20